




### Eigenschaften

Abmessungen	
Maximale Arbeitshöhe <b>A</b>	6.70m
Max. Plattformhöhe <b>B</b>	4.70m
Gesamtlänge <b>C</b>	1.45m
Gesamtbreite <b>D</b>	0.76m
Gesamthöhe <b>E</b>	1.99m
Plattformgrösse (Länge/Breite)	1.00×0.76m
Plattformausschub	0.50m
Bodenfreiheit (eingefahren/ausgefahren)	0.06m/0.014m
Radstand <b>F</b>	1.21m
Wenderadius (innen/ausen)	0.6m/1.8m
Reifen	Φ230×80mm

Leistung	
Tragfähigkeit max.	200kg
Tragfähigkeit Plattformausschub	113kg
Anzahl Personen (innen)	1
Steigfähigkeit	25%
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	3.6km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0.5km/h
Max. Arbeitsneigung	X-1.5° Y-3°
AUF/AB Geschwindigkeit	28s/28s

Gewicht	
Gewicht	990kg

Leistung	
Batterie	2×12V 115Ah
Integriertes Ladegerät	24V 15A
Antriebsmotor	2×24V 0.68kw
Hebemotor	24V 2.2kw

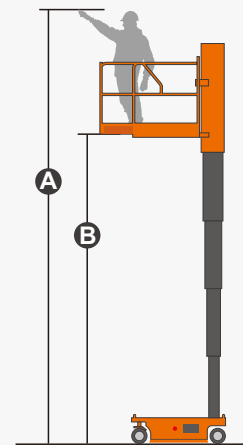

## MERKMALE

### Standardkonfiguration

- Proportionalsteuerung
- Selbstschliessende Tür
- Einseitige Plattformverlängerung
- In voller Höhe fahrbar
- Nicht markierende Reifen
- 4×2 Antrieb
- Automatisches Bremssystem
- Notablasssystem
- Fehlerdiagnosesystem
- Kippschutz
- Bewegungsalarm
- Hupe
- Betriebsstundenzähler
- Führung für Gabelstapler
- Ladeschutzsystem
- Arbeitsblitzlicht
- Automatisches Schlaglochschutz
- Anzeige für den Ladevorgang
- Manuelle Bremslösung
- Befestigungspunkt für Sicherheitsgurt
- Befestigungs- und Hebepunkte für Transport
- Lastmesssystem
- Not-Halt-Knopf
- Wartungsfreie AGM Batterien

### Zubehör und Optionen

- AC-Stromkabel zur Plattform
- Luftleitung zur Plattform
- Fusspedal-Schalter
- Anti-Kollisions-Ultraschallvorrichtung

