

FERESTA

# ZOOMLION

## ELEKTRO SCHERENBÜHNE

### Mini-Serie

Entspricht der CE-Norm



## MERKMALE

### Effizienter Betrieb

- ▶ Starke Leistung durch Elektroantrieb im Vergleich zu hydraulisch angetriebene Arbeitsbühnen
- ▶ Robust, Effizient und Nachhaltig
- ▶ Kompaktes Design und das geringe Eigengewicht sind Ideal für den Einsatz in engen Räumen und im Innenausbau
- ▶ Flexibler Einsatz, zugelassen für 2 Personen im Innenbereich und bis zu 30% Steigfähigkeit
- ▶ Maximale Arbeitshöhe von 6,5m

### Niedrige Unterhaltskosten

- ▶ Universeller und modularer Aufbau von Teilen und Komponenten, einfache Wartung
- ▶ Integrierte Schubladenablage für einfache Wartung

### Intelligente Verbindung

- ▶ Die Fernüberwachungs- und Mietverwaltungssystem steht zur Verfügung. Man kann auf einfache Weise den Anlagestandort, Betriebszustand und Warnungen vor Abnormalitäten usw. abrufen.



### Standardkonfiguration

Hupe	Fehlerdiagnosesystem
Proportionale Steuerung	Kippschutzsystem
Bewegungswarnsignal	Automatisches Schlaglochschutz
Absenkbares Geländer	In voller Höhe fahrbar
Warnlampe	Betriebsstundenzähler
Zustieg über Schwingtür	Plattformausschub
Automatisches Bremssystem	Ladeschutzsystem
Notabsenkung	Sicherheits-Stütze für Wartung
Not-Aus Schalter	Gabelstaplertaschen
Lastüberwachungssystem	

### Zubehör und Optionen

- ▶ Plattformbeleuchtung
- ▶ Luftleitung zur Plattform
- ▶ Kopfschutzbügel
- ▶ Tieftemperatur-Hydrauliköl bis zu -20° C
- ▶ Synthetisches, biologisch abbaubares Hydrauliköl






# SELBSTFAHRENDE SCHERENBÜHNE

## Mini-Serie

Entspricht der CE-Norm

Modell	ZS0407SDC	ZS0407SDC-Li
<b>Abmessungen</b>		
Maximale Arbeitshöhe (Innen/Aussen)	6.5m/5.6m	6.5m/5.6m
A Maximale Plattformhöhe (Innen/Aussen)	4.5m/3.6m	4.5m/3.6m
B Plattformhöhe eingefahren	0.95m	0.95m
C Plattformlänge	1.29m	1.29m
D Plattformbreite	0.7m	0.7m
Plattformausschub	0.6m	0.6m
E Gesamthöhe	2.05m	2.05m
Gesamthöhe (Geländer eingeklappt)	1.7m	1.7m
F Gesamtlänge	1.44m	1.44m
G Gesamtbreite	0.76m	0.76m
H Radstand	1.05m	1.05m
I Mindestbodenfreiheit (Eingefahren)	0.06m	0.06m
J Mindestbodenfreiheit (Ausgefahren)	0.017m	0.017m
<b>Leistung</b>		
Plattformtragfähigkeit	240kg	240kg
Tragfähigkeit Plattformausschub	100kg	100kg
Maximale Anzahl Personen	Innen: 2 Aussen: 1	Innen: 2 Aussen: 1
Fahrgeschwindigkeit eingefahren	4km/h	4km/h
Fahrgeschwindigkeit ausgefahren	0.8km/h	0.8km/h
Wenderadius - innen	0.4m	0.4m
Wenderadius - aussen	1.6m	1.6m
Hubmotor	24V/1.2KW	24V/1.2KW
Antriebsmotor	24V/2×0.45KW	24V/2×0.45KW
Hebe- / Senkzeit	23/25s	23/25s
Maximale Steigfähigkeit	30% (17°)	30% (17°)
Maximaler Arbeitswinkel (seitlich / vertikal)	1.5°/3°	1.5°/3°
Steuerung	Proportional Steuerung	Proportional Steuerung
Antrieb	Doppelte Hinterräder	Doppelte Hinterräder
Mehrscheibenbremse	Doppelte Hinterräder	Doppelte Hinterräder
Reifen	Ø230mm×80mm	Ø230mm×80mm
<b>Leistung</b>		
Batterie	2×12V/85Ah	80Ah Li-Ionen-Akku
Ladegerät	24V/15A	24V/15A
<b>Gewicht</b>		
Maschinengewicht	895kg	895kg

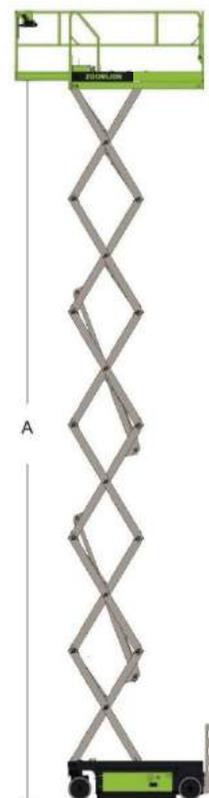

ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.  
Die Produktspezifikationen wurden bis Juni 2023 aktualisiert.