

Elektro Gelenkteleskopbühne

ZA20JERT/ZA20JERT-Li

Entspricht der CE/ANSI/CSA Norm

HIGHLIGHTS

- ▶ Bietet eine höhere Arbeitshöhe von 21,38 m und eine stärkere Tragfähigkeit von 250 kg/360 kg im Vergleich mit Wettbewerbern
- ▶ Das Schnellhubsystem senkt den Korb direkt von der höchsten Position zum Boden, ohne dass der Korb eingeklappt werden muss, um die Arbeitseffizienz zu verbessern.
- ▶ Das präzise und effiziente AC-Fahrtriebssystem und das integrierte AC-Antriebssystem bieten eine starke Leistung, eine stabile Steuerung und einen wartungsfreien Motor.
- ▶ Unabhängiges Notstromsystem sorgt für mehr Sicherheit
- ▶ Reduziergetriebe mit grossem Untersetzungsverhältnis für bessere Steigfähigkeit
- ▶ Lithium-Ionen-Batterie mit längerer Laufzeit und Lebensdauer, wartungsfrei und mit Langzeitgarantie. Die Anzahl der Lade- und Entladezyklen entspricht bis zu 2500 Mal. Es wird eine 5-Jahres-Garantie gewährt.



Eigenschaften

Standard

Proportionalsteuerung
 Bewegungsalarm
 Arbeitsblitzlicht
 Selbstschliessende Eingangstüre
 Notablass-System

Not-Aus-Schalter
 Auto-Nivelliersystem
 Überlastüberwachung
 Kippschutzsystem
 Oszillierende Achse

4,3' LED-Anzeige
 Hupe
 Einklemmschutz
 Schnellabsenkfunktion



Zubehör und Extras

Plattform Arbeitslicht
 AC-Stromversorgung der Plattform
 Lüftungsleitung zur Plattform
 2,44x0,91m Plattform
 Nicht-markierende Reifen
 Batteriemangement-System (Nur bei ZA20JERT-Li)

Elektro Gelenkteleskopbühne ZA20JERT/ZA20JERT-Li

Entspricht der CE/ANSI/CSA Norm

Modell	ZA20JERT	ZA20JERT-Li
Grösse		
Maximale Arbeitshöhe	21.38m	21.38m
Platthöhe	19.38m	19.38m
Horizontale Reichweite	12.1m	12.1m
Kreuzungshöhe	8.25m	8.25m
A - Eingefahrene Länge	8.8m	8.8m
B - Eingefahrene Breite	2.46m	2.46m
C - Eingefahrene Höhe	2.52m	2.52m
D - Länge der Plattform	Standard: 2.44m Optional: 1.83m	Standard: 2.44m Optional: 1.83m
E - Breite der Plattform	Standard: 0.76m Optional: 0.91m	Standard: 0.76m Optional: 0.91m
F - Radstand	2.52m	2.52m
G - Bodenfreiheit	0.4m	0.4m
Leistung		
Tragfähigkeit	250kg/360kg	250kg/360kg
Max. Fahrgeschwindigkeit	6.1km/h	5.2km/h
Steigfähigkeit	45%	45%
Achsschwinghöhe	0.20m	0.20m
Innenwenderadius	2.78m	2.78m
Aussenwenderadius	5.49m	5.49m
Schwenkbare Bühne	360° durchgehend	360° durchgehend
Schwenkbereich (Korb)	±90°	±90°
H-Heckausladung bei Rotation	0.64m	0.64m
Maximaler Arbeitswinkel	3°/5°	3°/5°
Max. Windgeschwindigkeit	12.5m/s	12.5m/s
Leistung		
Batterie	24×2V/440Ah	48V/315Ah Lithium Batterien
Ladegerät	48V/60A	48V/60A
Antriebsmotor	AC 32V	AC 32V
Hubmotor	AC 32V	AC 32V
Hilfsleistung Hydraulik	12V DC Elektropumpe	
Hydrauliktank	75L	75L
Reifen		
Reifenmodell	33×12 D610 schaumgefüllte Reifen	
Gewicht		
Gesamtgewicht	9250kg	

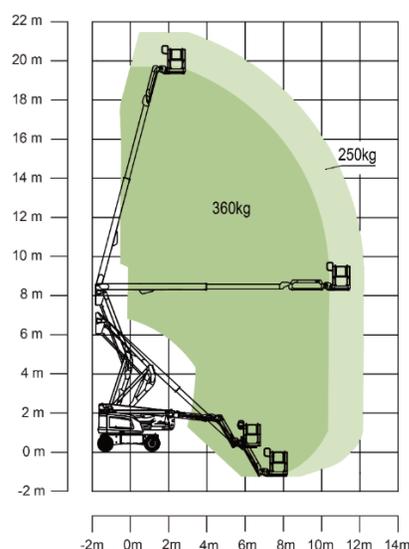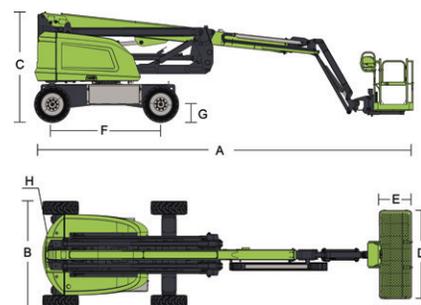

Arbeitsbereich ZA20JERT/ZA20JERT-Li

ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Änderungen und/oder der Ausstattung ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die Produktspezifikationen sind bis Januar 2023 aktualisiert.