




Baukastensystem Laufstege

Für Ihre besonderen Anforderungen und Gegebenheiten, können Sie neben den Laufsteg-Modulen Ihren Laufsteg auch individuell aus unserem Baukastensystem zusammenstellen.

Eine komplette Laufsteganlage besteht aus mindestens:

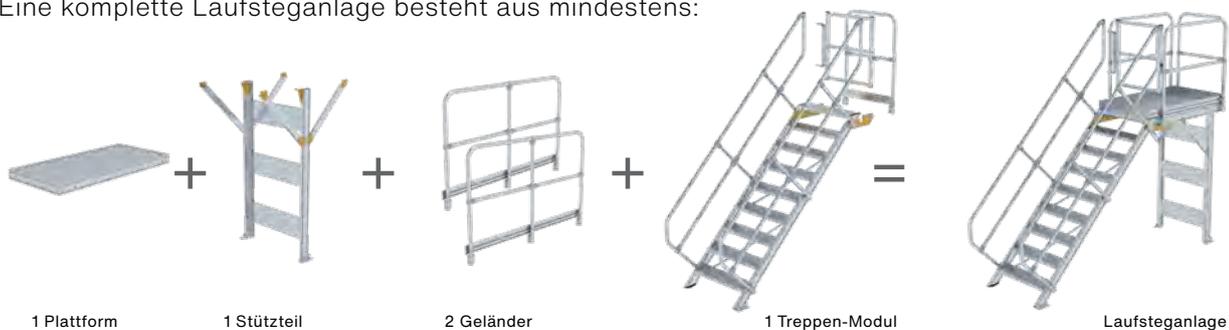

Hinweis: Bitte bei Bestellung die exakte, werkseitig benötigte Höhe (Plattförmoberkante) angeben. Die Module werden passgenau gemäß Anforderung geliefert. Andere Treppenneigungen auf Anfrage.

Plattform

▪ Wählen Sie dazu aus folgenden Optionen aus:



Abb. Bestell-Nr. 632102

Plattformbelag	Plattformlänge mm	Plattformbreite mm	Bestell-Nr.
Aluminium geriffelt	1.260	850	632101
	1.860	850	632102
	3.060	850	632103

Stützteil

▪ Für jede Plattform wird 1 Stützteil benötigt



Abb. Bestell-Nr. 632201

Plattformhöhe mm	Plattformbreite mm	Bestell-Nr.
1.250 – 2.499	850	632201
2.500 – 3.000	850	632202

Wandkonsole

- Zur Befestigung der Laufsteganlage direkt an Gebäudewänden
- Passend für eine Plattformbreite von 800 mm und 2 Handläufen



Plattformbreite mm	Bestell-Nr.
1.000	600102

Geländer starr

- Bitte beachten Sie, dass Sie für jede Plattform zwei Geländer benötigen

Plattformlänge mm	Geländerhöhe mm	Bestell-Nr.
1.260	1.100	632230
1.860	1.100	632231
3.060	1.100	632232



Abb. Bestell-Nr. 632230

Geländer steckbar

- Geländerbefestigung mittels Geländer-Stecktaschen und Schnellverschluss. Einfach und ohne Werkzeug lösbar

Plattformlänge mm	Geländerhöhe mm	Bestell-Nr.
1.260	1.100	632233
1.860	1.100	632234
3.060	1.100	632235



Abb. Bestell-Nr. 632233

Treppen-Modul



Stufenbelag R 9
Aluminium geriffelt

- Ein Treppen-Modul besteht aus einer Treppe mit beidseitigem Handlauf, einem stirnseitigen Geländer sowie einer Sicherungstüre (Plattform muss separat dazu bestellt werden)
- Stufenausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch in Stahl-Gitterrost (R 12), Aluminium-Gitterrost (R 13), Stahl-Lochblech (R 13) oder Aluminium-Lochblech (R 13) lieferbar
- Neigung: 45°
- Stufenbreite: 800 mm
- Stufentiefe: 225 mm
- Beidseitig starre Handläufe und Geländer mit Fuß- und Knieleisten (Höhe: 1.100 mm)
- Stationäre Befestigung mittels Fußwinkel
- Maximale Belastung: 1,5 kN / m², Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg



Abb. Bestell-Nr. 632309

Stufenanzahl	Oberkante Plattform mm	Ausladung mm	Bestell-Nr.
6	1.250	1.800	632306
7	1.460	2.010	632307
8	1.670	2.220	632308
9	1.870	2.420	632309
10	2.080	2.650	632310
11	2.290	2.850	632311
12	2.500	3.060	632312
13	2.700	3.260	632313
14	2.910	3.470	632314
15	3.120	3.680	632315