

GELENKTELESKOPBÜHNE

Entspricht der CE/AISI/CSA-Norm

Eigenschaften


- ▶ Grosse strukturelle Stabilität und geringer Wenderadius
- ▶ Modernes Doppelsteuerungssystem (Ventilsteuerung + Pumpensteuerung) bietet eine energiesparende, reibungslose und effiziente Steuerung
- ▶ Präzises und effizientes AC-Antriebssystem bietet starke Leistung und stabile Steuerung
- ▶ Batterie mit starker Leistung + Schnellladegerät für eine Lebensdauer von 5 Jahren und eine längere Betriebszeit. Die Ladezeit beträgt weniger als 8 Stunden
- ▶ Lithium-Ionen-Batterie mit längerer Laufzeit und Lebensdauer, wartungsfrei und mit Langzeitgarantie
- ▶ Einziges Modell mit serienmässig kontinuierlicher 360° Drehung in derselben Geräteklasse
- ▶ Das weltweit erste System zur Überwachung des Batteriezustands schützt die Batterie und verlängert ihre Lebensdauer. Geschützt durch nationale Patente

Standardmerkmale

- Proportionale Steuerung
- Bewegungsalarme
- Selbstschliessende Eingangstüre
- Notaus-Knopf
- Notablass-System
- Auto-Nivelliersystem
- Blinklichter
- Bordseitiges Diagnosesystem
- Überlastungsschutzsystem
- Schwingachse
- Lasterkennungssystem
- A.3' LED-Anzeige
- Hupe
- Sekundäres Schutzsystem im Korb

Zubehör & Optionen

- AC-Stromversorgung der Plattform
- Luftleitung zur Plattform
- Nicht-markierende Reifen
- Niedertemperatur-Hydrauliköl

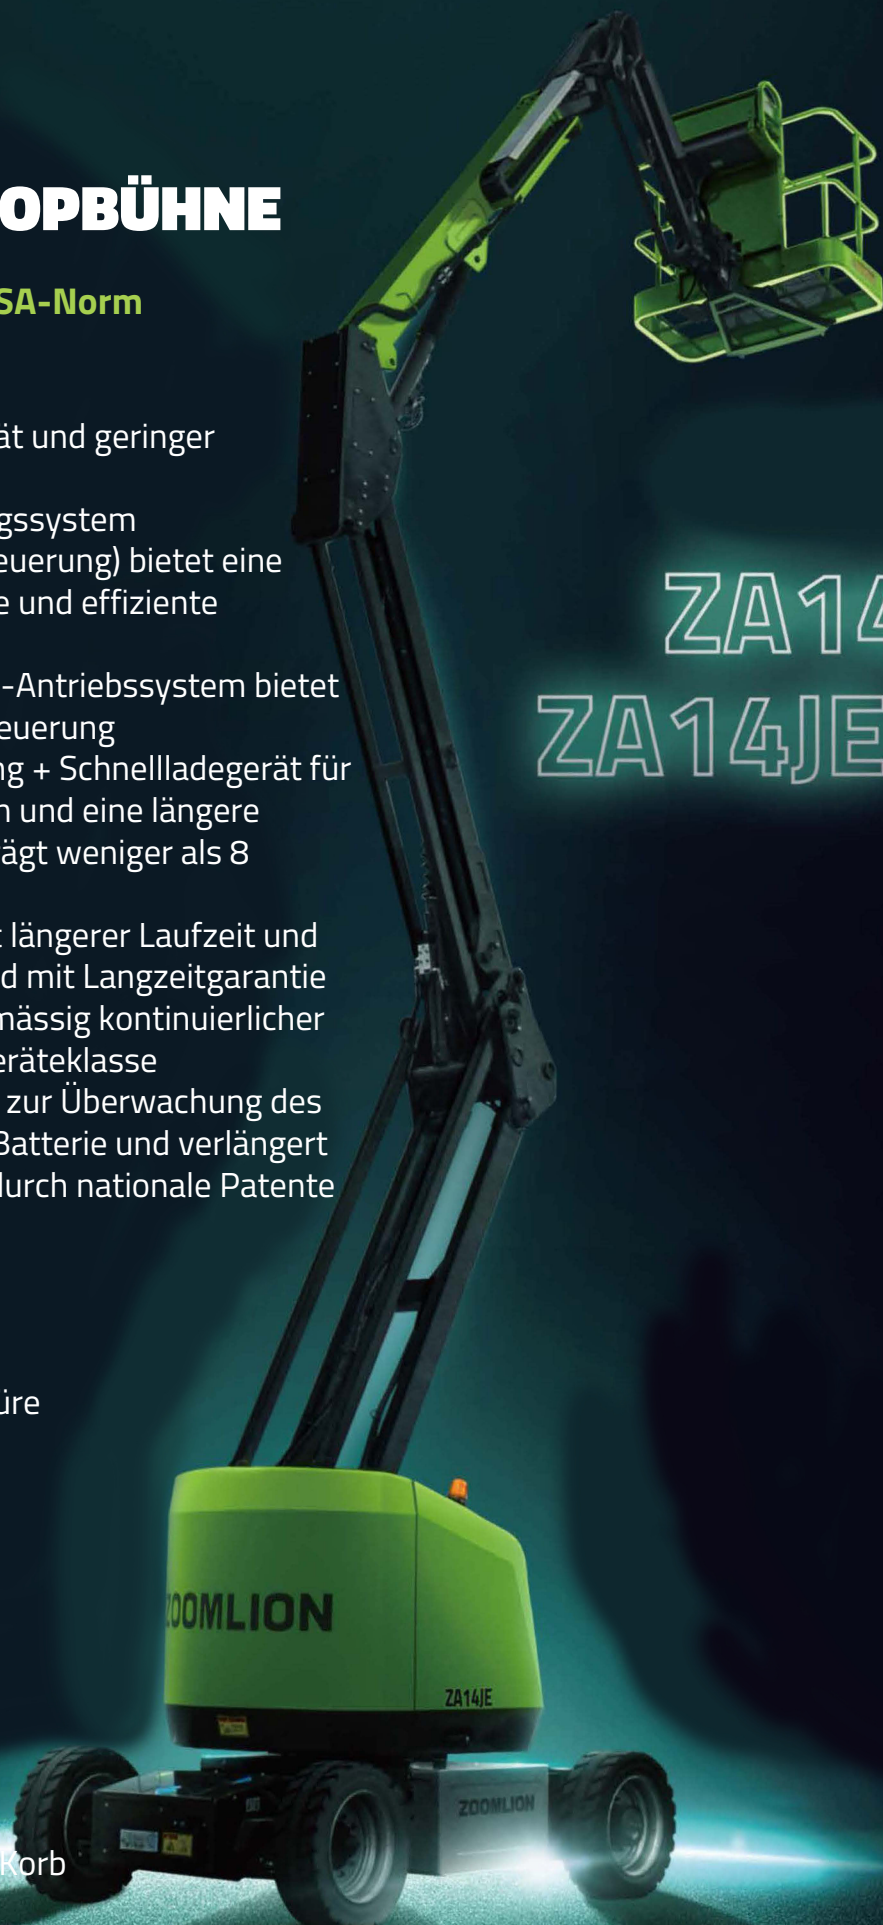



ZA14JE
ZA14JE-Li

Gelenkteleskopbühne


ZA14JE/ZA14JE-Li

Entspricht der CE/ANSI/CSA-Norm

Modell	ZA14JE	ZA14JE-Li
Abmessungen		
Arbeitshöhe	16m	16m
Plattformhöhe	14m	14m
Horizontale Reichweite	7.50m	7.50m
Auf und Ab Höhe	7.74m	7.74m
A - Eingefahrene Länge	6.6m	6.6m
B - Eingefahrene Breite	1.75m	1.75m
C - Eingefahrene Höhe	2m	2m
D - Länge der Plattform	1.52m	1.52m
E - Breite der Plattform	0.76m	0.76m
Länge des Korbarm	1.24m	1.24m
F - Achsabstand	2.05m	2.05m
G - Bodenfreiheit	0.20m	0.20m
Leistung		
Tragfähigkeit der Plattform	230kg	230kg
Fahrgeschwindigkeit	6.1km/h	5.4km/h
Steigfähigkeit	30% (17°)	30% (17°)
Achsen Schwingung	/	/
Wenderadius (innen)	0.79m	0.79m
Wenderadius (ausen)	3.15m	3.15m
Schwenkbare Bühne	360° kontinuierlich	360° kontinuierlich
Rotation der Plattform	±90°	±90°
Heckausladung bei Rotation	0m	0m
Max. Windgeschwindigkeit	12.5m/s	12.5m/s
Strom		
Batterie	48V/320Ah	48V/315Ah Li-ion
Ladegerät	48V/60A	48V/60A
Antriebsmotor	AC 32V/3.3kW	AC 32V/3.3kW
Aufzugsmotor	DC 48V/5kW	DC 48V/5kW
Hilfsstrom	Manuelle Pumpe	Manuelle Pumpe
Kapazität des Hydrauliktanks	30L	30L
	2-Rad Antrieb	2-Rad Antrieb
Bereifung		
Typ	240/55D17.5 Schaumstoffgefüllte Reifen 250/15 Solide Bereifung	240/55D17.5 Schaumstoffgefüllte Reifen 250/15 Solide Bereifung
Gewicht		
Gewicht	6800kg	6800kg

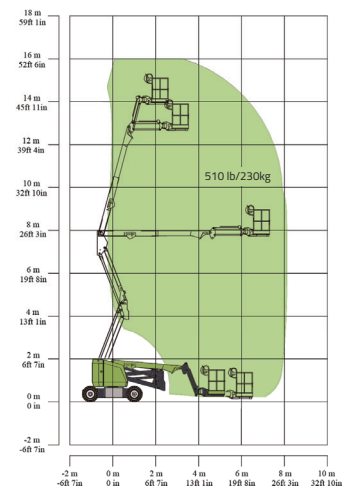

Bewegungsbereich ZA14JE

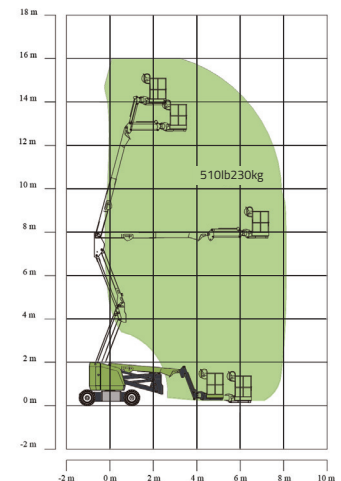

Bereich der Gelenkbewegung ZA14JE-Li

ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.