

# ZOOMLION

## Gelenkteleskopbühne

### ZA10RJE

Entspricht der CE/ANSI/CSA-Norm

► Hohe strukturelle Stabilität und geringer Wenderadius

► Modernes Doppelsteuerungssystem (Ventilsteuerung + Pumpensteuerung) bietet eine energiesparende, reibungslose und effiziente Steuerung

► Ein präziser und effizienter AC-Motor sorgt für starke Leistung und stabile Steuerung

► ±90° Plattformschwenkbereich

► Kompakte Abmessung von 1,2 m im eingefahrenen Zustand  
Breite, ideal für enge Arbeitsverhältnisse



## Standardmerkmale

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Danfoss-Hydraulikventil          | Überlastüberwachung                 |
| Bewegungsalarme                  | 4.3" LED-Anzeige                    |
| Blinklichter                     | Hupe                                |
| Selbstschliessende Eingangstüre  | Betriebsstundenzähler               |
| Notablass-System                 | 90° Plattformschwenkbereich         |
| Not-Aus-Schalter                 | Vertikale Hebefunktion              |
| Auto-Nivelliersystem             | Ergonomisches Bedienpult            |
| Borddiagnosesystem               | Intelligentes 35A-Batterieladegerät |
| Kippschutzsystem                 | Batteriezustandsladeanzeige         |
| Solide, nicht-markierende Reifen | Warnung bei niedrigem Batteriestand |



## Zubehör und Extras

- Plattformbeleuchtung
- AC-Stromversorgung zu Plattform
- Luftleitung zur Plattform
- Elektrische Hilfspumpe
- Abdeckung der Plattformkonsole (Anpassung der Nutzlast auf 210 kg)
- Sekundäres Schutzsystem
- Tieftemperatur-Hydrauliköl
- Synthetisches, biologisch abbaubares Hydrauliköl


# HAUPTMERKMALE ZA10RJE

Entspricht der CE/ANSI/CSA-Norm

| Modell                           | ZA10RJE   |
|----------------------------------|---|
| <b>Abmessungen</b>               |   |
| Arbeitshöhe                      | 11.55m  |
| Plattformhöhe                    | 9.55m   |
| Horizontale Reichweite           | 6.25m   |
| Auf und Ab Höhe                  | 4.6m  |
| A - Eingefahrenlänge             | 5.5m  |
| B - Eingefahrene Breite          | 1.19m   |
| C - Eingefahrenhöhe              | 1.98m   |
| D - Länge der Plattform          | 1.17m   |
| E - Breite der Plattform         | 0.76m   |
| Länge des Korbarm                | 1.24m   |
| F - Achsabstand                  | 1.65m   |
| G - Bodenfreiheit                | 0.1m  |
| I - Transportlänge (Gelenkunter) | 3.95m   |
| J - Transporthöhe (Gelenkunter)  | 2.45m   |
| <b>Leistung</b>                  |   |
| Tragfähigkeit der Plattform      | 230kg   |
| Neigungsmesser                   | 3°  |
| Fahrgeschwindigkeit              | 5km/h   |
| Steigfähigkeit                   | 35% (19°)   |
| Wenderadius (innen)              | 1.7m  |
| Wenderadius (ausen)              | 3.25m   |
| Schwenkbare Bühne                | 355° nicht-kontinuierlich                             |
| Schwenkbereich (Korbausleger)    | ±90°  |
| Rotation der Plattform           | ±90°  |
| H - Heckausladung bei Rotation   | 0m  |
| Max. Windgeschwindigkeit         | 12.5m/s   |
| <b>Strom</b>                     |   |
| Batterie (Blei-Säure)            | 24x2V/330Ah   |
| Ladegerät                        | 48V/35A   |
| Antriebsmotor                    | AC 48V/3.3kW  |
| Aufzugsmotor                     | DC 48V/4.5kW  |
| Hilfsstrom                       | Standard: Manuelle Pumpe<br>Option: Elektrische Pumpe |
| Kapazität des Hydrauliktanks     | 15L   |
| <b>Bereifung</b>                 |   |
| Typ                              | 22X7X17.75' Profilreifen                              |
| <b>Gewicht</b>                   |   |
| Total                            | 6550kg  |

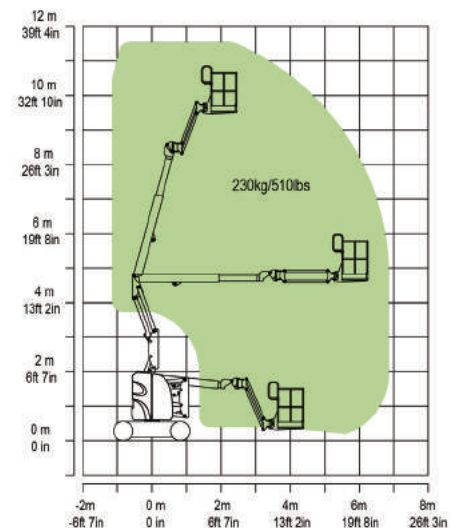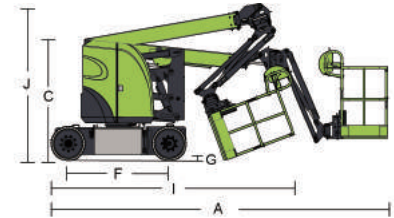

Bewegungsbereich ZA10RJE

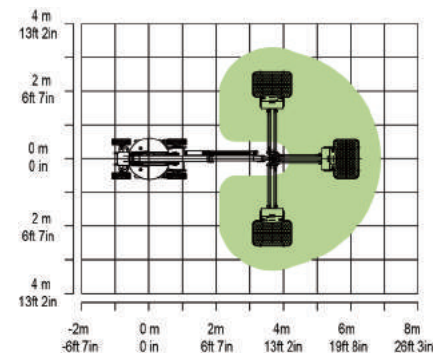

Bereich der Gelenkbewegung ZA10RJE

ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.